


# Panasonic




## NYHED: 4-VEJS 60X60-KASSETTE

- Kan nemt kombineres med standardloftsgitter i målene 60x60
- Nyt R32-kølemiddel
- Store energibesparelser A+
- Støjsvag drift fra kun 23 dB (A)
- Afløbspumpe medfølger
- Nem installation: Fleksibel rørlængde og kompakt udendørsenhed
- Gammel rørføring kan genbruges
- Ugentlig timer (kun ledningsført)
- Smartphonestyring (ekstraudstyr)
- Tilslutning med KNX, Modbus og Bacnet (ekstraudstyr)

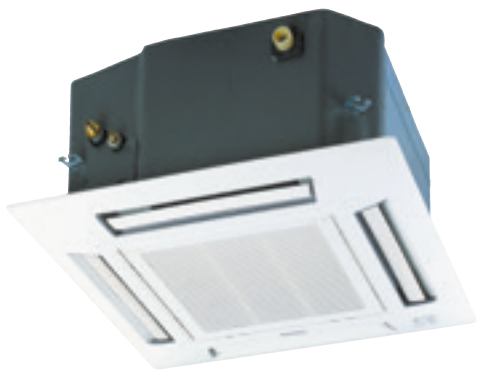

Vores varmepumper med R32-kølemiddel viser en drastisk reduktion i værdien for globalt opvarmingspotentiale (GWP).



Sæsonbestemt køleeffektivitet sikrer besparelser ved opvarmning hele året rundt. Energieffektivitet fra A+++ til D.




Sæsonbestemt varmeeffektivitet sikrer besparelser ved opvarmning hele året rundt. Energieffektivitet fra A+++ til D.



Inverter-sortimentet giver mere præcis temperaturkontrol, og opretholder en konstant temperatur med lavere energiforbrug og reduktion af støj.



Panasonic R2-rotationskompressor. Designet til at modstå ekstreme forhold og leverer høj ydeevne og effektivitet.



Med meget støjsvag teknologi er vores enheder mere stille end et bibliotek (30 dB(A)).



Ned til -10 °C i køletilstand. Klimaantæppet med en udendørstemperatur på -10 °C.



Ned til -15 °C i opvarmningstilstand. Klimaantæppet kan arbejde i varmepumpe-tilstand ved udendørstemperaturer på ned til -15 °C.



Med Panasonics udsiftningssystem kan eksisterende rørføring af god kvalitet til R410A eller R22 genbruges ved installation af nye højeffektive R32-systemer.



Denne enhed kan tilsluttes internettet og styres via en smartphone takket være en effektiv og brugervenlig app, der gør det muligt at regulere komforten, uanset hvor du befinder dig.



Kan integreres i og styres med Panasonics centraliserede styringssystemer med CZ-CAPRA1



Kommunikationsport til integration af enheden i de mest kendte standarder for boligens og bygnings styresystem (BMS).



5 års garanti. Vi yder fem års garanti på alle kompressorer i sortimentet af udendørsenheder.

## NYHED 4-vejs 60X60-kassette

Denne kassette er specielt designet til kontorer, forretninger og restauranter og passer perfekt ind i loftsgitre på 60x60. Denne kompakte kassette har høj driftskapacitet, selv ved lave temperaturer. Den kan også tilsluttes KNX-, Modbus- og Bacnet-grænseflader for nem integration i dine BMS-systemer. Grænsefladerne har tørkontakter (TIL/FRA, fejlmeddelelse) til nem integration.

### Panasonic R2-rotationskompressor

Panasonics roterende kompressorer til klima anlæg er blevet installeret i ekstremt krævende miljøer rundt omkring i verden. Panasonics rotationskompressorer er designet til at modstå ekstreme forhold og leverer høj ydeevne, effektivitet og pålidelig service, uanset hvor du er.




### R32-kølegas

Bliv klar til fremtiden med den nye generation af Panasonic varme- og kølesystemer, som er designet til at optimere driften med R32-kølemiddel. Det nye R32-kølemiddel er mere miljøvenligt end R410a, som i meget høj grad har været anvendt i de senere år. R32 har heller ingen indvirkning på ozonlaget, og det har 75 % mindre indvirkning på global opvarmning sammenlignet med R410A.



### Smartphonestyring og statistikker

Med det nye CZ-TACG1-ekstraudstyr kan du styre komforten og strømforbruget med din smartphone eller tablet via internettet. Udstyret med endnu flere funktioner, som du har adgang til derhjemme eller på kontoret: Start/stop, drift, temperatur, rumtemperatur, ugentlig timer mv. samt ny avanceret funktionalitet med internetstyring, så du kan opnå bedre komfort og øge effektiviteten. Tilslut CZ-TACG1-ekstraudstyret til indendørsenheden, og opret trådløs forbindelse til internetrouteren i dit hjem.

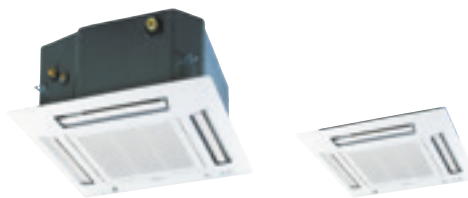

NYHED CZ-BT20EW RAL9010-panel til 4-vejs 60x60-kassette



Medfølger



CZ-TACG1 Panasonic wi-fi-kit: Ekstraudstyr.

SÆT			KIT-Z25-UB4	KIT-Z35-UB4	KIT-Z50-UB4	KIT-Z60-UB4
Kølekapacitet	Nominal (min - maks)	kW	2,50 (0,85 - 3,20)	3,50 (0,85 - 4,00)	5,00 (0,90 - 5,80)	6,00 (0,90 - 6,35)
SEER <sup>1)</sup>		W/W	6,30 <b>A++</b>	6,50 <b>A++</b>	6,40 <b>A++</b>	6,20 <b>A++</b>
Indgangseffekt, køling	Nominal (min - maks)	kW	0,55 (0,24 - 0,82)	0,90 (0,24 - 1,18)	1,54 (0,26 - 1,88)	2,05 (0,26 - 2,20)
Opvarmingskapacitet	Nominal (min - maks)	kW	3,20 (0,85 - 4,80)	4,50 (0,85 - 5,60)	5,60 (0,90 - 7,10)	7,00 (0,90 - 8,00)
Opvarmingskapacitet ved -7 °C		kW	2,88	3,37	4,40	5,10
SCOP <sup>1)</sup>		W/W	4,30 <b>A+</b>	4,20 <b>A+</b>	4,30 <b>A+</b>	4,20 <b>A+</b>
Indgangseffekt, opvarmning	Nominal (min - maks)	kW	0,79 (0,23 - 1,32)	1,36 (0,23 - 1,75)	1,85 (0,26 - 2,41)	2,40 (0,26 - 2,75)
Lydtryksniveau <sup>2)</sup>	Kold (Hi / Lo / Q-Lo)	dB (A)	34 / 25 / 22	34 / 26 / 23	37 / 28 / 25	42 / 32 / 29
	Varme (Hi / Lo / Q-Lo)	dB (A)	35 / 28 / 25	35 / 28 / 25	38 / 29 / 26	43 / 32 / 29
Mål, indendørsenhed (HxBxD) / Nettovægt	Indendørsenhed	mm / kg	260x575x575 / 18	260x575x575 / 18	260x575x575 / 18	260x575x575 / 18
	Panel	mm / kg	51x700x700 / 2,5	51x700x700 / 2,5	51x700x700 / 2,5	51x700x700 / 2,5
Mål, udendørsenhed <sup>3)</sup> / Nettovægt	HxBxD	mm / kg	542x780x289 / 33	619x824x299 / 35	695x875x320 / 43	695x875x320 / 43
Kølemiddel (R32)		kg / TCO <sub>2</sub> Eq.	0,88 / 0,594	0,93 / 0,628	1,13 / 0,763	1,13 / 0,763

#### Ekstraudstyr

**CZ-TACG1** NYHED Panasonic wi-fi-sæt til internetstyring  
**CZ-CAPRA1** RAC-grænsefladeadapter til integration i P-Link

#### Ekstraudstyr

**CZ-RD52CP** Kablet fjernbetjening til gulvkonsole og kassette

1) Energimærkningskala fra A+++ til D. 2) Enhedernes lydtryk viser værdien målt fra en position i en afstand af 1,5 m under enheden. Lydtrykket er målt i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. Q-Lo: Støjsvag tilstand. Lo: Laveste ventilatorhastighed. 3) Forlæng med 70 mm for rørforingsport.



Hvis du vil vide mere om, hvad Panasonic kan gøre for dig, så se her: [www.aircon.panasonic.eu](http://www.aircon.panasonic.eu)

Panasonic Marketing Europe GmbH  
 Panasonic Air Conditioning  
 Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland

heating & cooling solutions